Tauchrohrheizkörper (TRHK)

Type 733

Anwendungsbereiche

Tauchrohrheizkörper (TRHK) werden zur Beheizung von Wasser im Industriesektor eingesetzt. Alle Heizelemente müssen vollkommen von Wasser bedeckt werden.
TRHK sind zum Einbau in ortsfeste Systeme innerhalb von Gebäuden bestimmt.

Type 733

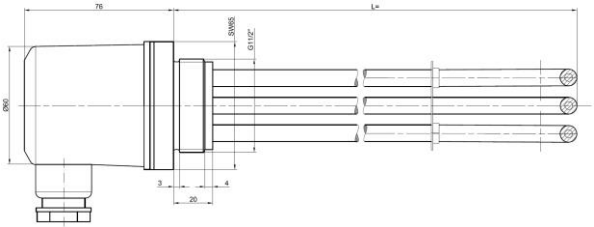

Eigenschaften

Type 733

- mit Kunststoffkappe
- ohne Temperaturregelung, muss entsprechend kontrolliert werden, um zu hohe Temperaturen zu vermeiden
- Schraubflansch G 1½“, Werkstoff 1.4305
- Rohrdurchmesser 8,5 mm, Werkstoff 2.4858 (Incoloy 825)
- Schlüsselweite 65 mm
- IP 55

Type 734

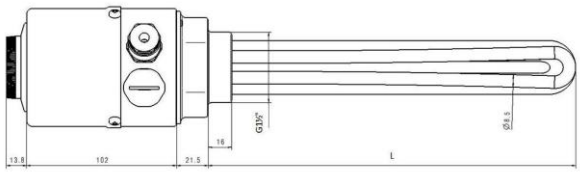

Type 734

- mit Alumniumkappe
- mit Temperaturregelung; Auslösetemperatur zwischen 0°C und 85°C einstellbar.
- Bemessungswert: 3x 16 A bei 400 VAC
- Schraubflansch G 1½“, Werkstoff 1.4301
- Rohrdurchmesser 8,5 mm, Werkstoff 2.4858 (Incoloy 825)
- Schlüsselweite 60 mm
- IP 50

Technische Spezifikationen

Type	Instal. Länge [mm]	Leistung [W]	Spannung [V]	Bestell-Nr.
733	150	1500	1x 230	733/T/C/80/1500/1
	250	3000	3x 230	733/T/C/55/1000/3
	375	4500	3x 230	733/T/C/80/1500/3
	475	6000	3x 230	733/T/C/100/2000/3
	600	7500	3x 230	733/T/C/125/2500/3
734	250	3000	3x 230	734/T/C/55/1000/3
	375	4500	3x 230	734/T/C/80/1500/3
	600	7500	3x 230	734/T/C/125/2500/3

Eichenauer Heizelemente GmbH & Co. KG

Industriestraße 1 · D 76770 Hatzenbühl
☏ +49 7275 702 0 · 🖷 +49 7275 702 200 · ✉ sales@eichenauer.de
www.eichenauer.de