


Welldrahtelement für Wärmeschubladen Type 6208



Type 6208 mit Querstromgebläse




Anwendungsbereiche

- Auftauen von Speisen
- Warmhaltung von Speisen
- Warmhaltung von Geschirr
- schonendes Garen

Eigenschaften

- dynamisches Heizverhalten
- gutes Regel- und Abschaltverhalten
- gleichmäßiges Temperaturprofil
- geringer Druckverlust
- niedrige Bauhöhe

Gebälseeinheit mit Heizelement

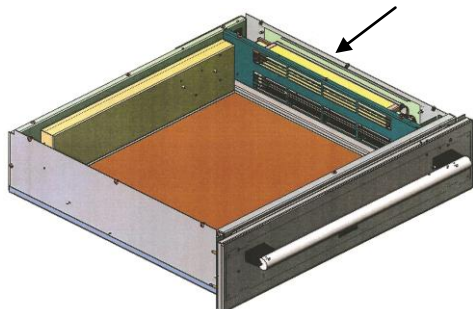

Aufbau

- offenes Welldrahtheizelement, mit Trägerplatten aus Mikanit
- passend auf Querstromgebläse mit Walzen Ø 30 mm, Walzenlänge 300 mm
- wahlweise mit Temperatur-Begrenzer (automatisch rückstellend oder elektrisch selbsthaltend) und Temperatursicherung
- Kabelanschluss nach Kundenspezifikation

Technische Spezifikationen

Spannung	120 V	230 V	240 V
Leistung	400 W	400 W	666 W
Abmessung	Länge 322 mm, Breite 55,75 mm, Höhe 30,5 mm		
Zeichengenehmigung	VDE		

Weitere Spannungen und Leistungen, sowie Abmessungen auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten



PDB 1413 Index 3

Eichenauer Heizelemente GmbH & Co. KG

Industriestraße 1 · D 76770 Hatzenbühl
☎ +49 7275 702 0 · 📠 +49 7275 702 200 · ✉ sales@eichenauer.de
www.eichenauer.de

