
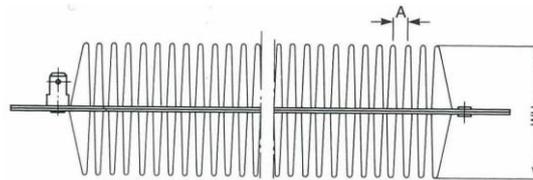


Anwendungsbereiche

Lufteerwärmung

Eigenschaften

- äußerst stabile Bauweise
- Heizwendel in Trägerplatte aus Mikanit, frei abstehend eingesetzt
- Wendel einseitig oder doppelseitig
- Wendelhöhe (WH) max. 32 mm (einseitig) oder max. 64 mm (doppelseitig)
- Wendelabstand (A) für Type 6330/6331: 5,4 mm
Wendelabstand (A) für Type 6332/6333: 6,5 mm
- wahlweise mit Temperaturregler auf Rückleiter oder potentialfrei im Zuluftbereich



Technische Spezifikationen

Spannung	110 V - 240 V AC 50/60 Hz
Leistung	500 W – 3500 W (längenabhängig)
Abmessung	Breite 50mm, Länge 205 – 847 mm (Abmessungs- und Leistungsbeispiele siehe unten)
Anschluss	Flachsteckeranschlüsse 6,3 x 0,8 mm, Stahl vernickelt

Abmessungs- und Leistungsbeispiele:

Typ	L x B [mm]	Leistung maximal [W]	Leistung minimal [W]
6330	847 x 50	2 x 1500	2 x 250
6330	701 x 50	2 x 1500	2 x 300
6330	597 x 50	2 x 1500	2 x 400
6330	500 x 50	2 x 1250	2 x 450
6330	470 x 50	2 x 1000	2 x 500
6330	450 x 50	2 x 1000	2 x 500
6330	397 x 50	2 x 800	2 x 600
6330	350 x 50	2 x 750	2 x 650

Typ	L x B [mm]	Leistung maximal [W]	Leistung minimal [W]
6331	847 x 50	1 x 1500	1 x 250
6331	701 x 50	1 x 1500	1 x 300
6331	597 x 50	1 x 1500	1 x 400
6331	500 x 50	1 x 1250	1 x 450
6331	470 x 50	1 x 1000	1 x 500
6331	450 x 50	1 x 1000	1 x 500
6331	397 x 50	1 x 800	1 x 600
6331	350 x 50	1 x 750	1 x 650

6332	847 x 50	2 x 1750	2 x 250
6332	701 x 50	2 x 1750	2 x 300
6332	597 x 50	2 x 1500	2 x 400
6332	500 x 50	2 x 1250	2 x 450
6332	470 x 50	2 x 1000	2 x 500
6332	450 x 50	2 x 1000	2 x 500
6332	430 x 50	2 x 750	2 x 550

6333	847 x 50	1 x 1750	1 x 250
6333	701 x 50	1 x 1750	1 x 300
6333	597 x 50	1 x 1500	1 x 400
6333	500 x 50	1 x 1250	1 x 450
6333	470 x 50	1 x 1000	1 x 500
6333	450 x 50	1 x 1000	1 x 500
6333	430 x 50	1 x 750	1 x 550

Optionen: Weitere Größen und Leistungen sowie Sonderausführungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten



PDB 1405 Index 3

Eichenauer Heizelemente GmbH & Co. KG

Industriestraße 1 · D 76770 Hatzenbühl
 ☎ +49 7275 702 0 · 📠 +49 7275 702 200 · ✉ sales@eichenauer.de
www.eichenauer.de

